


# ERWARTE MEHR FURNIER

DAS FURNIER-PROGRAMM

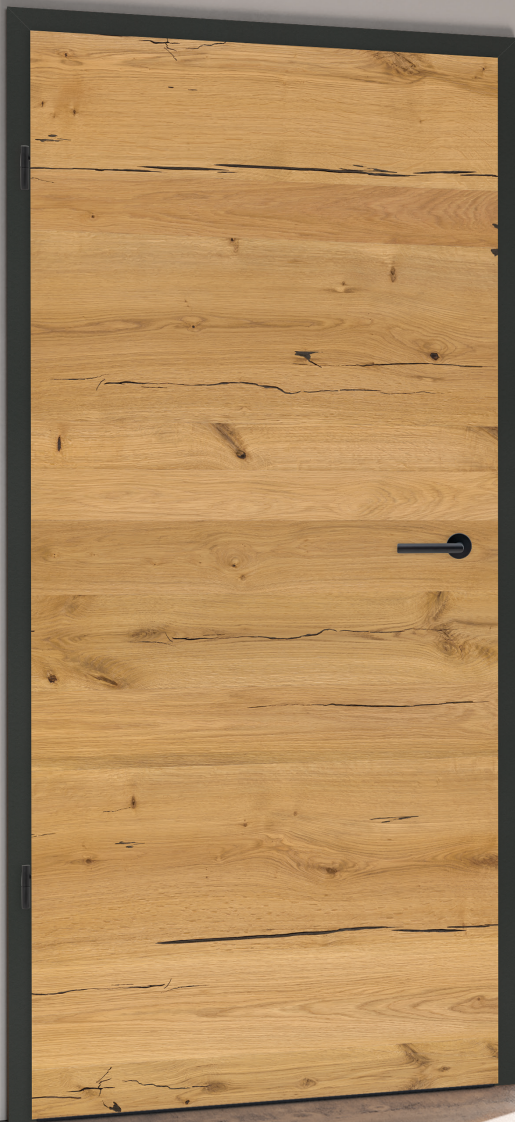

# ERWARTE MEHR FURNIER

## Furnierte Türen mit exzellentem Finish

Holz begleitet den Menschen seit jeher. Kaum ein anderes Material bietet so vielfältige ästhetische und funktionelle Eigenschaften wie Holz. Dabei ist Holz immer behaglich, ausdrucksstark und sinnlich. Bei Furniertüren von Herholz zieht Holz in seiner schönsten Form in die eigenen vier Wände ein. Kein Furnier gleicht dabei dem anderen. Individuelle Maserungen, Farben und fühlbare Strukturen machen jede Herholztür mit Furnieroberfläche zu einem unverwechselbaren Stück Natur. Dem Gestaltungsspielraum sind keine Grenzen gesetzt.

## Inhalt

<b>GEBÜRSTET - ORGANIC</b>	<b>06</b>
<b>ROHEFFEKT</b>	<b>10</b>
<b>BASIC</b>	<b>14</b>
<b>ALLGEMEINE INFORMATIONEN</b>	<b>18</b>

**Abbildung rechts:**

Kontrolle der  
Furnierauswahl





Angefangen hat Herholz als kleine Möbeltischlerei im Münsterland, die sich Großes vorgenommen hat. Visionen sind keine Träumereien, wenn man weiß, wie man sie umsetzen kann. Daran haben wir geglaubt und sind heute einer der führenden Komplettanbieter für Innentüren. Trotzdem verpflichten wir uns als Familienunternehmen den Werten handwerklicher Qualität – das ist unsere Herkunft und die Erfolgsformel für die Zukunft. Traditionelle Qualitätsarbeit und Produktion auf höchstem technischen Standard haben wir vereint und perfektioniert, ohne unseren Ursprung aus den Augen zu verlieren.

---

**WIR DENKEN  
HEUTE SCHON  
AN DEN BEDARF  
VON MORGEN –  
MIT TÜREN –  
MIT SINN UND  
SYSTEM.**

---

Unsere Kunden erleben bei uns eine neue Realität – denn Herholz hat die passende Tür schon vorgedacht. Wir wissen ganz genau, welche Ansprüche Sie an eine Tür stellen. Darunter muss das Design aber nicht leiden, denn unsere Türen mit System bieten absolute Gestaltungsfreiheit in allen Dimensionen. Ist es mit der Optik noch nicht genug, überzeugen unsere Türen auch technisch. Mit einer Tür von Herholz geht man keine Kompromisse ein.



LEISTUNG  
QUALITÄT  
ZUVERLÄSSIGKEIT

# AUSDRUCKSSTARK UND LEBENDIG

## Ein haptisches Erlebnis

Herholz präsentiert Eiche als modernen Neo-Klassiker in zahlreichen neuen Modellen. Mit der Expertise im Bereich Furnier bietet Herholz besonders hochwertige und zeitgemäße Türdesigns an. Jedes Furnier ist einzigartig, mit individuellen Maserungen, Farben und fühlbaren Strukturen, die durch Bürstung und spezielle organische Ölung hervorgehoben werden.

### Abbildung rechts:

#### **Modern-Schiebetürelement Horizont**

vor der Wand laufend (ohne Zarge)  
Laufschiene Move Pro, matt schwarz  
Eiche Vintage gebürstet - organic horizontal  
Griffstange GSTR 420 H, matt schwarz



**Zeitlos-Türelement**  
Wildecke gebürstet - organic



**Modern-Türelement Horizont**  
Spliteiche gebürstet - organic  
horizontal



**Modern-Türelement Horizont**  
Wildecke gebürstet - organic weiß  
horizontal









**Abbildung rechts:**  
**Modern-Türelement Horizont**  
Wildeiche gebürstet - organic horizontal,  
stumpf einschlagend







# ROH UND UNBEHANDELT

## Liebhaberstücke zum Anfassen

Der Roheffekt von naturbelassenem Holz verleiht dem Raum eine einzigartige Atmosphäre und ein Gefühl von Ursprünglichkeit. Der natürliche Charme und die Echtheit des Holzes bringen eine gewisse Ruhe und Ausgeglichenheit in unseren Alltag. Roh und unbehandelt wirkend erzählt Eiche natur Roheffekt auf ehrliche Weise die Geschichte dieses beliebten Holzes und rückt noch ein Stück näher in den Raum und an seine Bewohner heran. Haptisch und visuell erlebbar zieht so ein neues Stück Wood-Art ins eigene Heim ein.

### Abbildung rechts:

#### Zeitlos-Türelement

Eiche natur Roheffekt  
vor der Wand laufend (ohne Zarge)  
Laufschiene Black Steel 2.0, matt schwarz  
Griffmuschel GMR 1220 H,  
matt schwarz



**Zeitlos-Türelement**  
Eiche natur Roheffekt



**Modern-Türelement Horizont**  
Eiche natur Roheffekt horizontal



**Zeitlos-Türelement**  
Ast-Eiche Roheffekt









**Abbildung rechts:**  
**Modern-Türelement Horizont**  
Ast-Eiche Roheffekt horizontal,  
stumpf einschlagend





# ROBUST UND BEHAGLICH

## Unsere Klassiker

Jedes Furnierbild ist einzigartig und kann im Laufe der Zeit eine leichte Farbveränderung erfahren, was der Oberfläche eine natürliche Lebendigkeit verleiht. Diese Eigenschaft des natürlichen Werkstoffs Holz schätzt Herholz sehr und bietet deshalb eine Vielzahl von Furnieren an. Zu den zeitlosen Designfavoriten zählen nach wie vor Kanadischer Ahorn, Buche natur, Eiche natur und Eiche fein-hell. Auf S. 18 - 19 finden Sie unsere Oberflächen im Überblick.

**Abbildung rechts:**

**Zeitlos-Türelement**

Eiche natur



**Zeitlos-Türelement**  
Kanadischer Ahorn



**Zeitlos-Türelement**  
Buche natur



**Zeitlos-Türelement**  
Eiche fein-hell









Abbildung rechts:  
**Zeitlos-Türelement**  
Kanadischer Ahorn







# FURNIER OBERFLÄCHEN

## Echtholz-Furnier

Die fühlbare Struktur verleiht der Roheffekt-Echtholz-Oberfläche und der Furnier-Oberfläche (gebürstet - organic) den Türen ein besonderes haptisches Erlebnis. Für den erlebbaren Roheffekt werden ausgesuchte Furniere mit einem speziell entwickelten UV-Lack behandelt. Es entsteht das Gefühl von unbehandeltem Holz jedoch mit der Widerstandsfähigkeit einer UV-Lackierung. Fühlen Sie den Unterschied!




### STANDARD-OBERFLÄCHEN




Kanadischer  
Ahorn




Buche natur



Eiche fein-hell




Eiche natur



Eiche Natur  
Roheffekt



Eiche Natur  
Roheffekt  
horizontal




Ast-Eiche  
Roheffekt




Ast-Eiche  
Roheffekt  
horizontal



Limba farbig



Mahagoni gebeizt



Streichfähig



Wildecke  
gebürstet -  
organic



Wildecke  
gebürstet -  
organic horizontal



Wildecke  
gebürstet - organic  
weiß horizontal




Spliteiche  
gebürstet -  
organic horizontal




Eiche Vintage  
gebürstet -  
organic horizontal

## SONDER-OBERFLÄCHEN (AUF ANFRAGE)




Eiche rustikal 003



Amerikanische  
Eiche gebeizt



Amerikanischer  
Kirschbaum natur



Erle




Fichte



Kiefer




Esche



Amerikanischer  
Nussbaum



Esche Weiß Pore



Esche Weiß



# GLASRAHMEN

Türen mit besonderem Durchblick

1 1011 / V 003  
H 3011 / V 055



1 2244 / V 003  
H 4244 / V 055



1 1021 / V 003  
H 3021 / V 055



1 1051 / V 003  
H 3051 / V 055



1 1053 / V 003  
H 3053 / V 055



**Zeitlos / Horizont**

Direktverglasung  
(schlossseitig) 9213



Direktverglasung  
(mittig) 9211



**Vision**

**Abbildung rechts:**  
**Zeitlos-Türelement**  
Eiche fein-hell,  
3011 / V 055





# SONDERELEMENTE

Türen mit der besonderen Note



Oberlicht



1 Seitenteil schlossseitig



1 Seitenteil bandseitig



2 Seitenteile



1 Oberlicht + 1 Seitenteil  
schlossseitig



1 Oberlicht + 1 Seitenteil  
bandseitig



1 Oberlicht + 2 Seitenteile



Abgeschrägte Türelemente

# SCHIEBETÜREN


Leise Gleiter in tollem Design



**1-flügelig vor der Wand laufend  
mit Blendenkasten**



**1-flügelig in der Wand laufend**

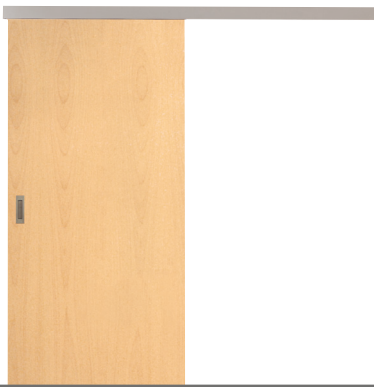

**1-flügelig vor der Wand laufend  
mit Laufschiene Move Pro in Edelstahl-Optik**



**2-flügelig vor der Wand laufend  
mit Blendenkasten**



**2-flügelig in der Wand laufend**



# NEHMEN SIE MASS


## Die Maßvielfalt bei Türen

Mit seiner enormen Maßvielfalt bietet der Türen-Spezialist Herholz zeitgemäße und komfortable Lösungen für jede individuelle Neubau- bzw. Modernisierungsaufgabe. Die Herholz-Holzumfassungszargen sind durch ihr Konstruktionsprinzip und ihre Maßvielfalt flexibel und universell einsetzbar. Dadurch lassen sich Türen unterschiedlichster Größe und Höhe problemlos in jedes Raumkonzept einfügen.


Die Produkte werden in großen Serien aber auch in exklusiver Einzelanfertigung individuell nach den Wünschen der Bauherren/ Renovierer und den Anforderungen des Objektes gefertigt. Selbst bei technischen Türen wie etwa einbruchhemmenden Elementen oder bei Schallschutztüren oder auch Brand-/ Rauchschutztüren ist die maßliche Variantenvielfalt und damit projektbezogene Realisierung gegeben.




Höhenmaße

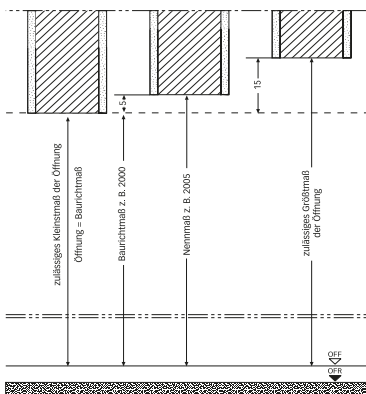


DIN rechts

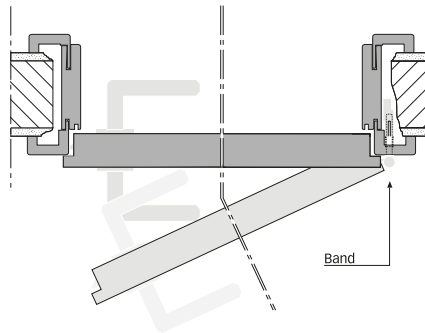


DIN links

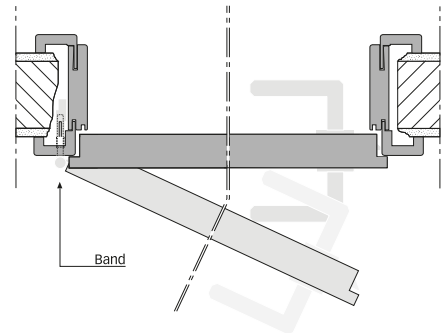

Breitenmaße

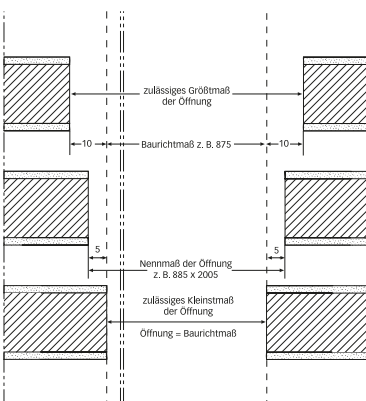

2-flg. Einzelanfertigungszarge

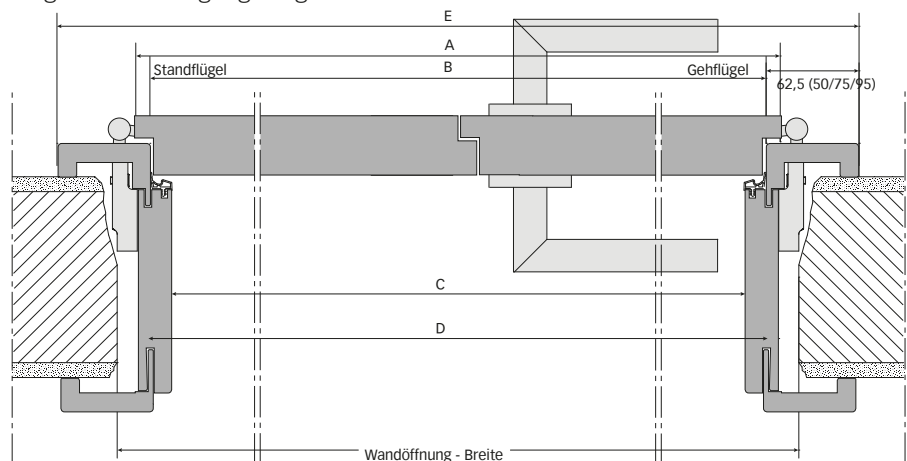


	Wandöffnung DIN 18 100 (Nennmaß)	Türblatt (Außenmaß) gefälzt	Türblatt (Außenmaß) stumpf einschlag- end	Zargen- falzmaß	Lichtes Durchgangs- maß	Außenkante Futter	Außenkante Bekleidung bei 50 mm	Außenkante Bekleidung bei 62,5 mm	Außenkante Bekleidung bei 75 mm	Außenkante Bekleidung bei 95 mm
Maße in mm		A	A	B	C	D	E	E	E	E
Breite (1-flg.)	635 760 885 1010 1135	610 735 860 985 1110	584 709 834 959 1084	591 716 841 966 1091	563 688 813 938 1063	609 734 859 984 1109	691 816 941 1066 1191	716 841 966 1091 1216	741 866 991 1116 1241	781 906 1031 1156 1281
Breite (2-flg.)	1250 1500 1750 2000	1210 1460 1710 1960	1184 1434 1684 1934	1191 1441 1691 1941	1163 1413 1663 1913	1209 1459 1709 1959	1291 1541 1791 2041	1316 1566 1816 2066	1341 1591 1841 2091	1381 1631 1881 2131
Höhe	2005 2130	1985 2110	1972 2097	1980 <sup>1)</sup> 2105 <sup>1)</sup>	1966 2091	1989 2114	2030 2155	2043 2168	2055 2180	2075 2200

1) Durch die rechnerische Bodenluft der Herholz-Fertigelemente von 4 mm ist es möglich, die Zargen für eine dauerelastische Abdichtung höher einzubauen (wichtig bei Fliesen- und Steinzeugböden). Die Bodenluft sollte auch dann 7 mm nicht überschreiten.

2) Die Bandtaschen tragen ca. 17 mm auf.

3) Zierbekleidung -4 mm in der Breite und -2 mm in der Höhe.


Höhenschnitt gefälzt

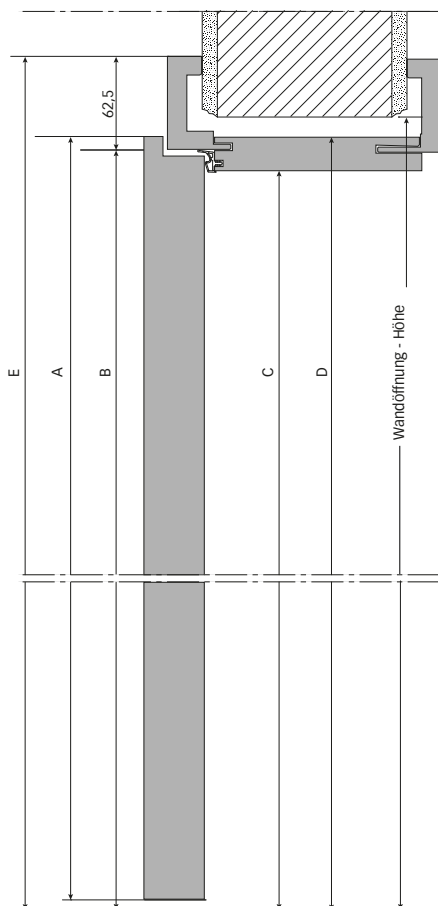

Querschnitt gefälzt



2-flg., S-Design

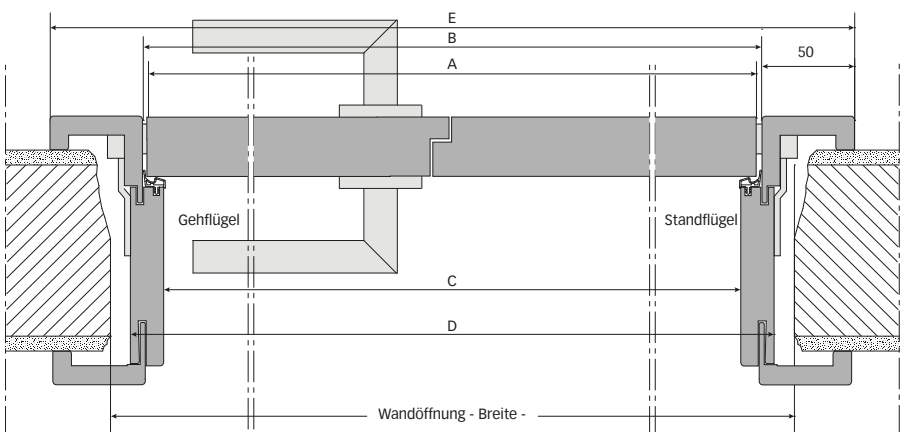



# DGNB Mitglied – Fit für die Zukunft

Zertifizierungssysteme für nachhaltiges Bauen gibt es einige. Das DGNB System ist einzigartig. Es dient der objektiven Beschreibung und Bewertung der Nachhaltigkeit von Gebäuden und Stadtquartieren. Bewertet wird die Qualität im umfassenden Sinne, über den kompletten Gebäudelebenszyklus hinweg.

Die Grundsystematik zur Bewertung der Nachhaltigkeitsqualität von Gebäuden wurde gemeinsam von DGNB und dem Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS) entwickelt. Das DGNB Zertifizierungssystem ist international anwendbar. Aufgrund seiner Flexibilität kann es präzise auf unterschiedliche Gebäudenutzungen und sogar länderspezifische Anforderungen angepasst werden.

Unterschiedliche Gebäude haben diversifizierende Eigenschaften. Auch die Anforderungen an die Gebäude sind dementsprechend verschieden. Darum steht das DGNB Zertifizierungssystem in verschiedenen Nutzungsprofilen bereit. Es gibt Zertifikate für Büro- und Verwaltungsgebäude, Handelsbauten, Industriebauten, Hotelbauten, Wohngebäude, gemischt genutzte Gebäude und Bildungsbauten. Nur so kann auf einer einheitlichen Basis geplant, gebaut, betrieben und zertifiziert werden.

Als einer der führenden Türenhersteller teilen wir die Ansichten der Deutschen Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen und haben uns als Mitglied der Gesellschaft angeschlossen.

## Nachhaltigkeit / PEFC-Zertifizierung

Nie war die Sensibilisierung der Verbraucher zu dem Thema „Umwelt- und Gesundheitsverträglichkeit“ größer als heute. Herholz hat sich dieses Thema mit dem Einsatz von wasserlöslichen Lacken, energie-reduzierten Fertigungsanlagen und freiwilligen Untersuchungsberichten von unabhängigen Prüfinstituten bereits früh „auf die Fahne geschrieben“. Dem renommierten Fraunhofer Institut für Holzforschung, WKI Braunschweig, wurden u.a. Herholz-Elemente in furnierter Buche, Weißlack und die Decora-Oberflächen zur Begutachtung übergeben. Das mehr als positive Resultat der untersuchten Herholz-Produkte belegt, Herholz-Türelemente können bedenkenlos in allen Wohn- und Arbeitsbereichen eingesetzt werden. Nun sind wir einen weiteren wichtigen Schritt in diese Richtung gegangen: Als einer der ersten deutschen Türenhersteller kann Herholz für das gesamte Produktsortiment eine PEFC-Zertifizierung nachweisen. PEFC ist ein „Programm für die Anerkennung von Waldzertifizierungssystemen“, das über Ländergrenzen hinweg ein Ziel verfolgt: Die weltweite Verbesserung der Waldnutzung und Waldpflege. Zudem sind die von Herholz eingesetzten Packmaterialien für die Verwertung sichergestellt, da keine Verbundwerkstoffe eingesetzt werden.



[www.pefc.de](http://www.pefc.de)



**DGNB®**

Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen e.V.  
German Sustainable Building Council

Mitglieds-Nr. 13179  
Mitglied seit 10.08.2012

# Pflegehinweise für Türen

## Pflegehinweise für Holztüren

### **Reinigung und Pflege Ihrer Türen:**

- Seien Sie sparsam mit Wasser! Holz ist ein hygroskopisches Material, es reagiert auf Feuchtigkeit und Nässe. Deshalb immer nur leicht feucht reinigen und anschließend trocken wischen.
- Ein feuchtigkeitsbedingtes Quellen vermeiden Sie, indem Sie bei der Pflege nur nebelfeucht ohne Druck wischen und nasse Stellen auf der Tür umgehend mit einem Baumwoll- oder Microfasertuch (bei Furnieroberflächen „gebürstet-organic“ ausschließlich unter Verwendung eines Baumwolltuchs) nachtrocknen.
- Vorsicht bei zu scharfen Reinigern, Scheuerschwämmen und kratzigen Tüchern, diese zerstören die Oberfläche. Weiche fusselfreie Tücher eignen sich besonders für deren Reinigung. Wischen Sie damit am besten in Längsrichtung.

### **Regelmäßige Pflege:**

Mit einem trockenen Tuch reinigen.

### **Zusätzliche Pflege:**

Bei normaler Beanspruchung alle 3 Monate mit einem handwarmen feuchten Fensterleder o.ä. abledern und mit einem anderen fusselfreien Tuch trocken wischen.

### **Intensiv-Pflege:**

Bei erhöhter Verschmutzung mit einem handwarmen feuchten Tuch unter geringer Zugabe von handelsüblichen Allzweckreinigern, Handspülmitteln oder Neutralseife reinigen. Anschließend mit einem feuchten Tuch abwischen und mit einem fusselfreien Tuch trocken nachwischen.

## Pflegehinweise für Glastüren

In der Regel genügt es, die Glasoberflächen mit heißem Wasser zu reinigen. Bei hartnäckigen Verschmutzungen besteht darüber hinaus die Möglichkeit, wie folgt vorzugehen: Die Glasscheibe mit einem handelsüblichen Glasreiniger besprühen, mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder Schwamm reinigen, mit klarem Wasser abwischen und mit fusselfreiem Mikrofaser Tuch (keine Baumwolltücher) trocken putzen. Sollte die Verschmutzung trotz mehrfacher Behandlung noch vorhanden sein, bleibt die abschließende Möglichkeit, mit Spiritus oder Industrialkohol die Reinigung zu vollziehen.

### **Hinweise zur fehlerhaften Reinigung von Glasoberflächen:**

1. Keine scharfen Reinigungsmittel verwenden.
2. Nicht mit scheuerndem oder kratzendem Material reinigen.
3. Keine alten Tücher verwenden, Schmutzpartikel können Kratzer verursachen.
4. Zu viel Wasser bei der Reinigung von Verglasungen bei Holztüren führt zu einem Aufquellen der Tür.



Die abgebildeten Türen zeigen in vielen Fällen Sonderausstattungen, die mit Mehrkosten verbunden sind. Türdrücker sind dabei grundsätzlich nicht im Standard enthalten und müssen extra bestellt werden. Fragen Sie daher Ihren Fachhändler, welche Ausstattung das jeweilige Türelement hat und welche Zusatzausstattungen gegebenenfalls extra (Aufpreis) bestellt werden müssen. Der Inhalt der Unterlage ist ohne Rechtsverbindlichkeit. Technische Änderungen, Konstruktions- und Farbabweichungen sowie Druckfehler sind vorbehalten. Diese Unterlage ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwendung, auch auszugsweise, ist ohne Zustimmung des Herausgebers unzulässig. Insbesondere gilt dies für Vervielfältigungen, Übersetzungen und die Einspeicherung in elektronische Systeme.

Herholz Vertrieb GmbH & Co. KG

Eichenallee 82 – 88  
48683 Ahaus

t +49 2561 689 - 02

mail@herholz.de  
www.herholz.de

**Herholz®**   
Herholz hat die Tür im Griff